


감성조명/경관조명제안서 (무선 조광기 제어형)



제품구성

무선 조광기를 통한 실내 및 경관조명을 연출하여 고가의 제어장비를 설치하지 않고도

DMX512 수준의 고품격의 조명연출을 가능하도록 하는 경제성이 우수한 조광 및 조색 제어 제품입니다.

무선 조광기, 무선그룹설정 리모컨 및 무선 디밍모듈로 구성되며, 한 개의 무선 네트워크 당 총 255개의 무선채널을 제공하며, 다양한 연출을 통한 개별 및 그룹조명을 제어합니다.



무선조광기
(특허등록)



그룹설정리모컨




무선디밍모듈




LED

제품결선도(1)

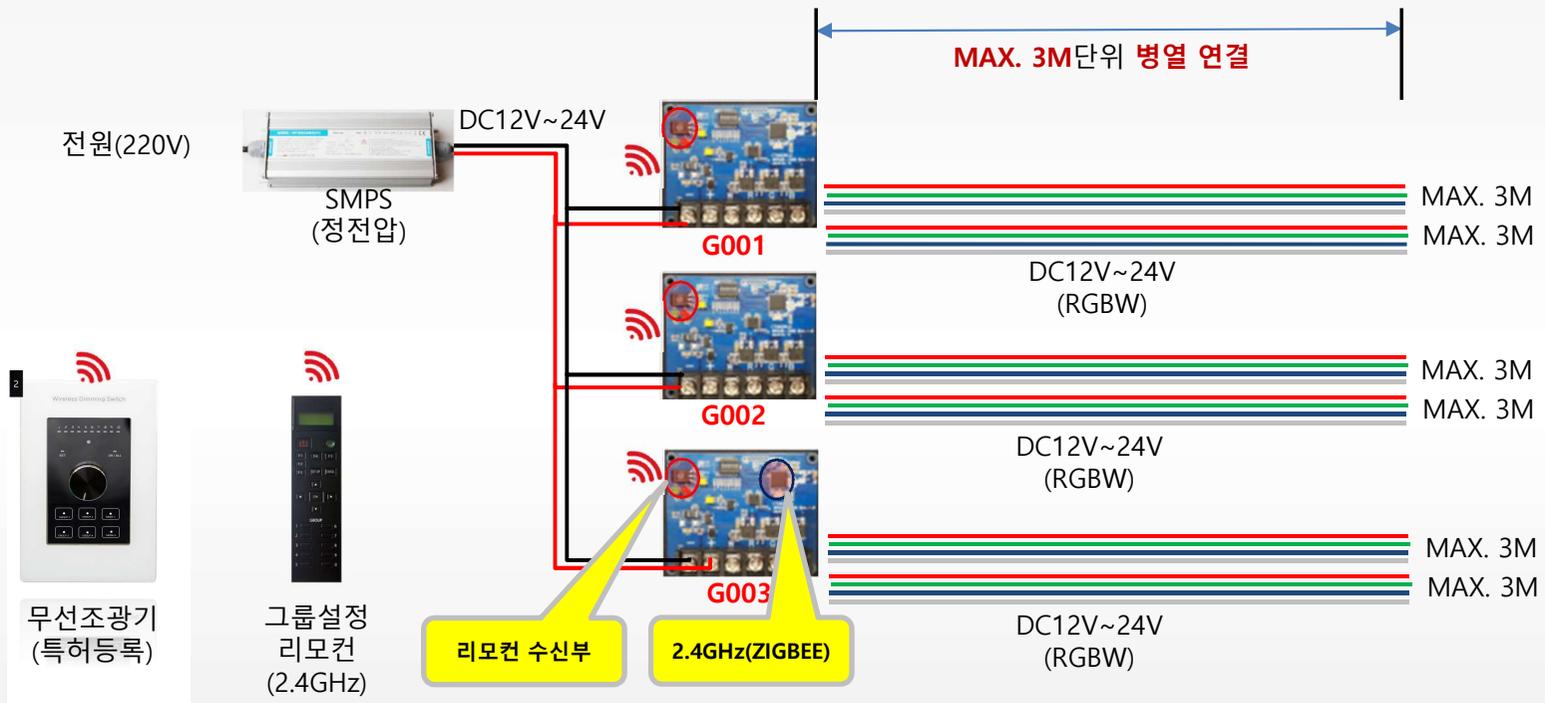

제품결선도(2)

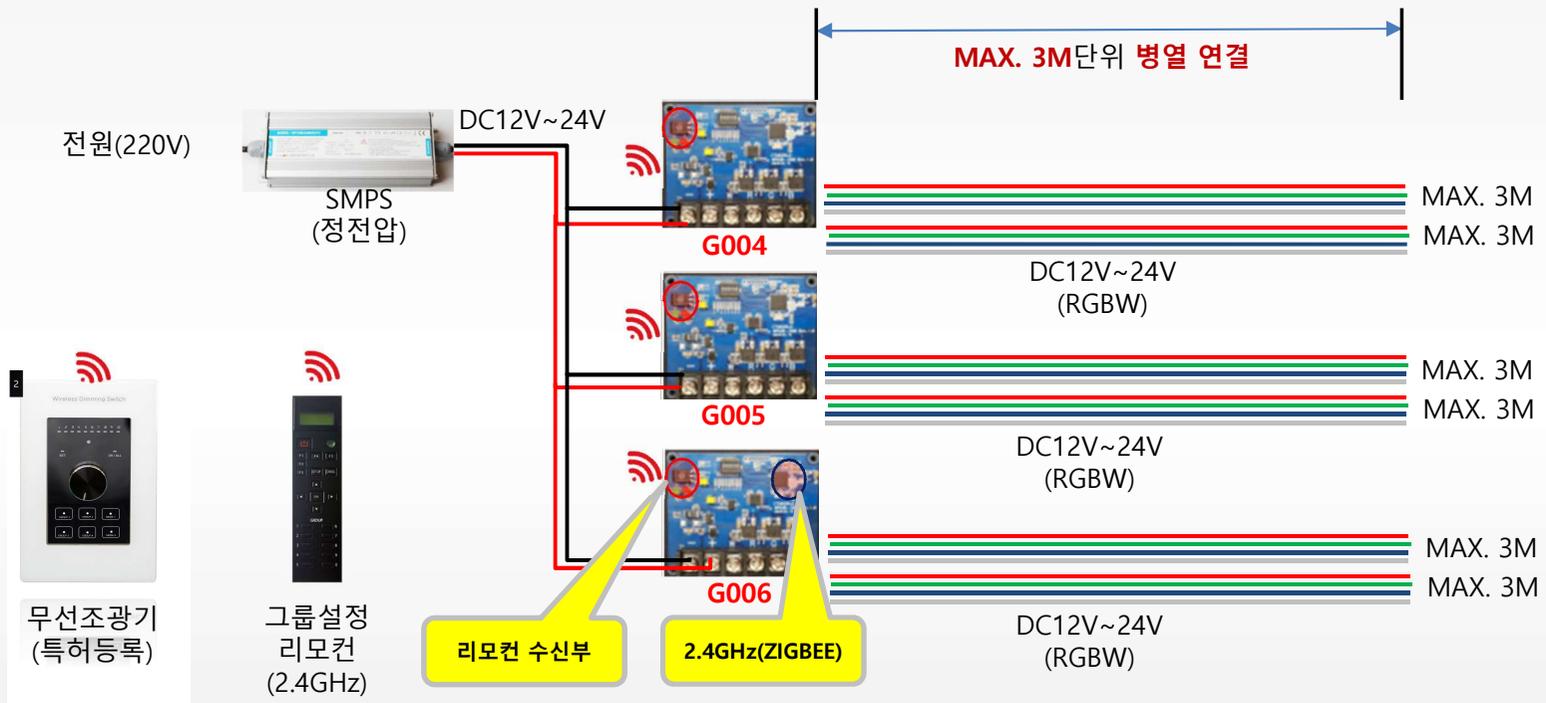

적용분야-실내인테리어 조명분야



적용분야-경관조명분야



제품 설정 및 사용방법

제품연결 및 설정방법



무선 제어모듈

- 1 입력단자(DC12V or DC24V)
(극성에 주의) : +, -
- 2 RGB모듈에 4선을 색상 별로 연결
W : 백색선, R(적색), G(그린), B(청색)
- 3 무선 조광기의 무선채널 설정
- 4 리모컨으로 제어모듈 동기화 설정
(무선채널 및 SUB 그룹)



무선 조광기

- 무선 채널 설정
- 모드 제어



설정 리모컨

조광 제어방법



- 1 수동제어 모드
1 : RED계열, 2 : GREEN계열, 3 : BLUE계열, 4 : YELLOW계열
- 2 수동제어 컬러 변환(컬러 별)
컬러 계열 선택 후 조작
- 3 자동 순환 제어 시작버튼
- 4 자동 순환제어 모드(1 ~ 7) 선택 및 변경
(라운드 볼륨을 이용하여 모드 선택)



경기도 수원시 영통구 삼성로 274, 803호(원천동, 팩토리월드)

TEL 031-215-2141, FAX 031-215-2143

E-mail koinco21@naver.com www.imgreen.kr

시스템 LED조명 | 빌딩, 주차장, 공장, 물류센터, 보안등 디밍
시스템 | 감성조명 시스템 | 조명제어용 센서